


Shrinkrex Krimpous - Dunwandig 2:1 zwart

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 2:1.
- Zeer flexibel
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, paars, bruin.



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K2K-1,2R	1,2	0,6	0,33	zwart	2:1	Nee	150	rol
K2K-1,6R	1,6	0,8	0,36	zwart	2:1	Nee	150	rol
K2K-2,4R	2,4	1,2	0,44	zwart	2:1	Nee	150	rol
K2K-3,2R	3,2	1,6	0,44	zwart	2:1	Nee	150	rol
K2K-4,8R	4,8	2,4	0,51	zwart	2:1	Nee	75	rol
K2K-6,4R	6,4	3,2	0,56	zwart	2:1	Nee	75	rol
K2K-9,5R	9,5	4,8	0,56	zwart	2:1	Nee	75	rol
K2K-12,7R	12,7	6,4	0,65	zwart	2:1	Nee	50	rol
K2K16R	16,0	8,0	0,69	zwart	2:1	Nee	50	rol
K2K19R	19,0	9,5	0,80	zwart	2:1	Nee	30	rol
K2K25,4R	25,4	12,7	0,90	zwart	2:1	Nee	30	rol
K2K32R	32,0	16,0	0,69	zwart	2:1	Nee	30	rol
K2K38,1R	38,1	19,0	1,00	zwart	2:1	Nee	30	rol
K2K50,8R	50,8	25,4	1,00	zwart	2:1	Nee	30	rol
K2K76,2R	76,2	38,1	1,20	zwart	2:1	Nee	15	rol
K2K102R	102,0	50,8	1,30	zwart	2:1	Nee	15	rol
K2K126R	126,0	63,5	1,30	zwart	2:1	Nee	15	rol
K2K150R	150,0	76,0	1,30	zwart	2:1	Nee	15	rol



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279


info@Juisma.nl
www.Juisma.nl

Shrinkrex Krimpkous - Dunwandig 2:1 zwart op lengte

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 2:1.
- Zeer flexibel
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, paars, bruin.



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K2K-1,2L	1,2	0,6	0,33	zwart	2:1	Nee	1,22	meter
K2K-1,6L	1,6	0,8	0,36	zwart	2:1	Nee	1,22	meter
K2K-2,4L	2,4	1,2	0,44	zwart	2:1	Nee	1,22	meter
K2K-3,2L	3,2	1,6	0,44	zwart	2:1	Nee	1,22	meter
K2K-4,8L	4,8	2,4	0,51	zwart	2:1	Nee	1,22	meter
K2K-6,4L	6,4	3,2	0,56	zwart	2:1	Nee	1,22	meter
K2K-9,5L	9,5	4,8	0,56	zwart	2:1	Nee	1,22	meter
K2K-12,7L	12,7	6,4	0,65	zwart	2:1	Nee	1,22	meter
K2K-16L	16,0	8,0	0,69	zwart	2:1	Nee	1,22	meter
K2K-19L	19,0	9,5	0,80	zwart	2:1	Nee	1,22	meter
K2K-25,4L	25,4	12,7	0,90	zwart	2:1	Nee	1,22	meter
K2K-32L	32,0	16,0	0,90	zwart	2:1	Nee	1,22	meter
K2K-38L	38,1	19,0	1,00	zwart	2:1	Nee	1,22	meter
K2K-50,8L	50,8	25,4	1,30	zwart	2:1	Nee	1,22	meter



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279


info@Juisma.nl
www.Juisma.nl

Shrinkrex Krimpous - Dunwandig 2:1 zwart Minibox

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 2:1.
- Zeer flexibel
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, paars, bruin.



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K2K-1,2MB	1,2	0,6	0,33	zwart	2:1	Nee	10	BOX
K2K-1,6MB	1,6	0,8	0,36	zwart	2:1	Nee	10	BOX
K2K-2,4MB	2,4	1,2	0,44	zwart	2:1	Nee	10	BOX
K2K-3,2MB	3,2	1,6	0,44	zwart	2:1	Nee	10	BOX
K2K-4,8MB	4,8	2,4	0,51	zwart	2:1	Nee	10	BOX
K2K-6,4MB	6,4	3,2	0,56	zwart	2:1	Nee	5	BOX
K2K-9,5MB	9,5	4,8	0,56	zwart	2:1	Nee	5	BOX
K2K-12,7MB	12,7	6,4	0,65	zwart	2:1	Nee	5	BOX
K2K-16MB	16,0	8,0	0,69	zwart	2:1	Nee	5	BOX
K2K19MB	19,0	9,5	0,80	zwart	2:1	Nee	5	BOX
K2K25,4MB	25,4	12,7	0,90	zwart	2:1	Nee	5	BOX

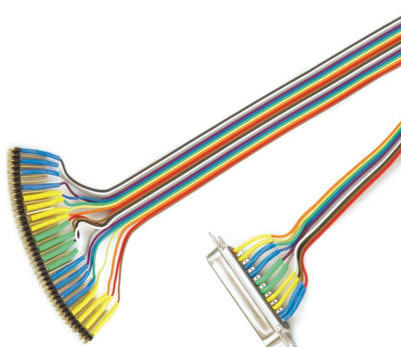

(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@juisma.nl
www.juisma.nl

Shrinkrex Krimpkous - Dunwandig 2:1 kleur op rol

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 2:1.
- Zeer flexibel
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, paars, bruin.



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K2K-1,2RBL	1,2	0,6	0,33	blauw	2:1	Nee	150	ROL
K2K-1,2RBR	1,2	0,6	0,33	bruin	2:1	Nee	150	ROL
K2K-1,2RGR	1,2	0,6	0,33	groen	2:1	Nee	150	ROL
K2K-1,2RGREY	1,2	0,6	0,33	grijs	2:1	Nee	150	ROL
K2K-1,2ROR	1,2	0,6	0,33	oranje	2:1	Nee	150	ROL
K2K-1,2RPU	1,2	0,6	0,33	paars	2:1	Nee	150	ROL
K2K-1,2RRE	1,2	0,6	0,33	rood	2:1	Nee	150	ROL
K2K-1,2RWI	1,2	0,6	0,33	wit	2:1	Nee	150	ROL
K2K-1,2RYE	1,2	0,6	0,33	geel	2:1	Nee	150	ROL
K2K-1,6RBL	1,6	0,8	0,36	blauw	2:1	Nee	150	ROL
K2K-1,6RBR	1,6	0,8	0,36	bruin	2:1	Nee	150	ROL
K2K-1,6RGR	1,6	0,8	0,36	groen	2:1	Nee	150	ROL
K2K-1,6RGREY	1,6	0,8	0,36	grijs	2:1	Nee	150	ROL
K2K-1,6ROR	1,6	0,8	0,36	oranje	2:1	Nee	150	ROL
K2K-1,6RPU	1,6	0,8	0,36	paars	2:1	Nee	150	ROL
K2K-1,6-RRE	1,6	0,8	0,36	rood	2:1	Nee	150	ROL
K2K-1,6RWI	1,6	0,8	0,36	wit	2:1	Nee	150	ROL
K2K-1,6RYE	1,6	0,8	0,36	geel	2:1	Nee	150	ROL
K2K-2,4RBL	2,4	1,2	0,44	blauw	2:1	Nee	150	ROL
K2K-2,4RBR	2,4	1,2	0,44	bruin	2:1	Nee	150	ROL
K2K-2,4RGR	2,4	1,2	0,44	groen	2:1	Nee	150	ROL
K2K-2,4RGREY	2,4	1,2	0,44	grijs	2:1	Nee	150	ROL
K2K-2,4ROR	2,4	1,2	0,44	oranje	2:1	Nee	150	ROL
K2K-2,4RPU	2,4	1,2	0,44	paars	2:1	Nee	150	ROL
K2K-2,4RRE	2,4	1,2	0,44	rood	2:1	Nee	150	ROL
K2K-2,4RWI	2,4	1,2	0,44	wit	2:1	Nee	150	ROL
K2K-2,4RYE	2,4	1,2	0,44	geel	2:1	Nee	150	ROL



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@juisma.nl
www.juisma.nl

Shrinkrex Krimpous - Dunwandig 2:1 kleur op rol

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 2:1.
- Zeer flexibel
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, paars, bruin.



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K2K-3,2RBL	3,2	1,6	0,44	blauw	2:1	Nee	150	ROL
K2K-3,2RBR	3,2	1,6	0,44	bruin	2:1	Nee	150	ROL
K2K-3,2RGR	3,2	1,6	0,44	groen	2:1	Nee	150	ROL
K2K-3,2RGREY	3,2	1,6	0,44	grijs	2:1	Nee	150	ROL
K2K-3,2ROR	3,2	1,6	0,44	oranje	2:1	Nee	150	ROL
K2K-3,2RPU	3,2	1,6	0,44	paars	2:1	Nee	150	ROL
K2K-3,2RRE	3,2	1,6	0,44	rood	2:1	Nee	150	ROL
K2K-3,2RWI	3,2	1,6	0,44	wit	2:1	Nee	150	ROL
K2K-3,2RYE	3,2	1,6	0,44	geel	2:1	Nee	150	ROL
K2K-4,8RBL	4,8	2,4	0,51	blauw	2:1	Nee	75	ROL
K2K-4,8RBR	4,8	2,4	0,51	bruin	2:1	Nee	75	ROL
K2K-4,8RGR	4,8	2,4	0,51	groen	2:1	Nee	75	ROL
K2K-4,8RGREY	4,8	2,4	0,51	grijs	2:1	Nee	75	ROL
K2K-4,8ROR	4,8	2,4	0,51	oranje	2:1	Nee	75	ROL
K2K-4,8RPU	4,8	2,4	0,51	paars	2:1	Nee	75	ROL
K2K-4,8RRE	4,8	2,4	0,51	rood	2:1	Nee	75	ROL
K2K-4,8RWI	4,8	2,4	0,51	wit	2:1	Nee	75	ROL
K2K-4,8RYE	4,8	2,4	0,51	geel	2:1	Nee	75	ROL
K2K-6,4RBL	6,4	3,2	0,56	blauw	2:1	Nee	75	ROL
K2K-6,4RBR	6,4	3,2	0,56	bruin	2:1	Nee	75	ROL
K2K-6,4RGR	6,4	3,2	0,56	groen	2:1	Nee	75	ROL
K2K-6,4RGREY	6,4	3,2	0,56	grijs	2:1	Nee	75	ROL
K2K-6,4ROR	6,4	3,2	0,56	oranje	2:1	Nee	75	ROL
K2K-6,4RPU	6,4	3,2	0,56	paars	2:1	Nee	75	ROL
K2K-6,4RWI	6,4	3,2	0,56	wit	2:1	Nee	75	ROL
K2K-6,4RRE	6,4	3,2	0,56	rood	2:1	Nee	75	ROL
K2K-6,4RYE	6,4	3,2	0,56	geel	2:1	Nee	75	ROL



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@juisma.nl
www.juisma.nl

Shrinkrex Krimpous - Dunwandig 2:1 kleur op rol

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 2:1.
- Zeer flexibel
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, paars, bruin.



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpak-king
K2K-9,5RBL	9,5	4,8	0,56	blauw	2:1	Nee	75	ROL
K2K-9,5RBR	9,5	4,8	0,56	bruin	2:1	Nee	75	ROL
K2K-9,5RGR	9,5	4,8	0,56	groen	2:1	Nee	75	ROL
K2K-9,5RGREY	9,5	4,8	0,56	grijs	2:1	Nee	75	ROL
K2K-9,5ROR	9,5	4,8	0,56	oranje	2:1	Nee	75	ROL
K2K-9,5RPU	9,5	4,8	0,56	paars	2:1	Nee	75	ROL
K2K-9,5RRE	9,5	4,8	0,56	rood	2:1	Nee	75	ROL
K2K-9,5RWI	9,5	4,8	0,56	wit	2:1	Nee	75	ROL
K2K-9,5RYE	9,5	4,8	0,56	geel	2:1	Nee	75	ROL
K2K-12,7RBL	12,7	6,4	0,65	blauw	2:1	Nee	50	ROL
K2K-12,7RBR	12,7	6,4	0,65	bruin	2:1	Nee	50	ROL
K2K-12,7RGR	12,7	6,4	0,65	groen	2:1	Nee	50	ROL
K2K-12,7RGREY	12,7	6,4	0,65	grijs	2:1	Nee	50	ROL
K2K-12,7ROR	12,7	6,4	0,65	oranje	2:1	Nee	50	ROL
K2K-12,7RPU	12,7	6,4	0,65	paars	2:1	Nee	50	ROL
K2K-12,7RRE	12,7	6,4	0,65	rood	2:1	Nee	50	ROL
K2K-12,7RWI	12,7	6,4	0,65	wit	2:1	Nee	50	ROL
K2K-12,7RYE	12,7	6,4	0,65	geel	2:1	Nee	50	ROL
K2K-16RBL	16,0	8,0	0,69	blauw	2:1	Nee	50	ROL
K2K-16RBR	16,0	8,0	0,69	bruin	2:1	Nee	50	ROL
K2K-16RGR	16,0	8,0	0,69	groen	2:1	Nee	50	ROL
K2K-16RGREY	16,0	8,0	0,69	grijs	2:1	Nee	50	ROL
K2K-16RPU	16,0	8,0	0,69	paars	2:1	Nee	50	ROL
K2K-16RRE	16,0	8,0	0,69	rood	2:1	Nee	50	ROL
K2K-16RWI	16,0	8,0	0,69	wit	2:1	Nee	50	ROL
K2K-16RYE	16,0	8,0	0,69	geel	2:1	Nee	50	ROL



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@juisma.nl
www.juisma.nl

Shrinkrex Krimpous - Dunwandig 2:1 kleur op rol

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 2:1.
- Zeer flexibel
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, paars, bruin.



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K2K-19RBL	19,0	9,5	0,80	blauw	2:1	Nee	30	ROL
K2K19RBR	19,0	9,5	0,80	bruin	2:1	Nee	30	ROL
K2K-19RGR	19,0	9,5	0,80	groen	2:1	Nee	30	ROL
K2K-19RGREY	19,0	9,5	0,80	grijs	2:1	Nee	30	ROL
K2K-19ROR	19,0	9,5	0,80	oranje	2:1	Nee	30	ROL
K2K19RPU	19,0	9,5	0,80	paars	2:1	Nee	30	ROL
K2K-19RRE	19,0	9,5	0,80	rood	2:1	Nee	30	ROL
K2K-19RWI	19,0	9,5	0,80	wit	2:1	Nee	30	ROL
K2K-19RYE	19,0	9,5	0,80	geel	2:1	Nee	30	ROL
K2K-25,4RBL	25,4	12,7	0,90	blauw	2:1	Nee	30	ROL
K2K-25,4RBR	25,4	12,7	0,90	bruin	2:1	Nee	30	ROL
K2K-25,4RGR	25,4	12,7	0,90	groen	2:1	Nee	30	ROL
K2K-25,4RGREY	25,4	12,7	0,90	grijs	2:1	Nee	30	ROL
K2K-25,4ROR	25,4	12,7	0,90	oranje	2:1	Nee	30	ROL
K2K-25,4RPU	25,4	12,7	0,90	paars	2:1	Nee	30	ROL
K2K-25,4RRE	25,4	12,7	0,90	rood	2:1	Nee	30	ROL
K2K-25,4RWI	25,4	12,7	0,90	wit	2:1	Nee	30	ROL
K2K-25,4RYE	25,4	12,7	0,90	geel	2:1	Nee	30	ROL
K2K-32RBL	32,0	16,0	0,69	blauw	2:1	Nee	30	ROL
K2K-32RBR	32,0	16,0	0,69	bruin	2:1	Nee	30	ROL
K2K-32RGR	32,0	16,0	0,69	groen	2:1	Nee	30	ROL
K2K-32RGREY	32,0	16,0	0,69	grijs	2:1	Nee	30	ROL
K2K-32ROR	32,0	16,0	0,69	oranje	2:1	Nee	30	ROL
K2K-32RPU	32,0	16,0	0,69	paars	2:1	Nee	30	ROL
K2K-32RRE	32,0	16,0	0,69	rood	2:1	Nee	30	ROL
K2K-32RWI	32,0	16,0	0,69	wit	2:1	Nee	30	ROL
K2K-32RYE	32,0	16,0	0,69	geel	2:1	Nee	30	ROL



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@Juisma.nl
www.Juisma.nl

Shrinkrex Krimpous - Dunwandig 2:1 kleur op rol

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 2:1.
- Zeer flexibel
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, paars, bruin.



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K2K-38,1RBL	38,1	19,0	1,00	blauw	2:1	Nee	30	ROL
K2K-38,1RBR	38,1	19,0	1,00	bruin	2:1	Nee	30	ROL
K2K-38,1RGR	38,1	19,0	1,00	groen	2:1	Nee	30	ROL
K2K-38,1RGREY	38,1	19,0	1,00	grijs	2:1	Nee	30	ROL
K2K-38,1ROR	38,1	19,0	1,00	oranje	2:1	Nee	30	ROL
K2K-38,1RPU	38,1	19,0	1,00	paars	2:1	Nee	30	ROL
K2K-38,1RRO	38,1	19,0	1,00	rood	2:1	Nee	30	ROL
K2K-38,1RWI	38,1	19,0	1,00	wit	2:1	Nee	30	ROL
K2K-38,1RYE	38,1	19,0	1,00	geel	2:1	Nee	30	ROL
K2K-50,8RBL	50,8	25,4	1,00	blauw	2:1	Nee	30	ROL
K2K-50,8RBR	50,8	25,4	1,00	bruin	2:1	Nee	30	ROL
K2K-50,8RGR	50,8	25,4	1,00	groen	2:1	Nee	30	ROL
K2K-50,8RGREY	50,8	25,4	1,00	grijs	2:1	Nee	30	ROL
K2K-50,8ROR	50,8	25,4	1,00	oranje	2:1	Nee	30	ROL
K2K-50,8RPU	50,8	25,4	1,00	paars	2:1	Nee	30	ROL
K2K-50,8RRE	50,8	25,4	1,00	rood	2:1	Nee	30	ROL
K2K-50,8RWI	50,8	25,4	1,00	wit	2:1	Nee	30	ROL
K2K-50,8RYE	50,8	25,4	1,00	geel	2:1	Nee	30	ROL
K2K-76,2RBL	76,2	38,1	1,20	blauw	2:1	Nee	15	ROL
K2K-76,2RBR	76,2	38,1	1,20	bruin	2:1	Nee	15	ROL
K2K-76,2GR	76,2	38,1	1,20	groen	2:1	Nee	15	ROL
K2K-76,2GREY	76,2	38,1	1,20	grijs	2:1	Nee	15	ROL
K2K-76,2ROR	76,2	38,1	1,20	oranje	2:1	Nee	15	ROL
K2K-76,2RPU	76,2	38,1	1,20	paars	2:1	Nee	15	ROL
K2K-76,2RRE	76,2	38,1	1,20	rood	2:1	Nee	15	ROL
K2K-76,2RWI	76,2	38,1	1,20	wit	2:1	Nee	15	ROL
K2K-76,2RYE	76,2	38,1	1,20	geel	2:1	Nee	15	ROL



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279


info@juisma.nl
www.juisma.nl

Shrinkrex Krimpkous - Dunwandig 2:1 kleur op rol

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 2:1.
- Zeer flexibel
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, paars, bruin.



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K2K-102RBL	102,0	50,8	1,30	blauw	2:1	Nee	15	ROL
K2K-102RGR	102,0	50,8	1,30	groen	2:1	Nee	15	ROL
K2K-102RRE	102,0	50,8	1,30	rood	2:1	Nee	15	ROL
K2K-102RWI	102,0	50,8	1,30	wit	2:1	Nee	15	ROL
K2K-102RYE	102,0	50,8	1,30	geel	2:1	Nee	15	ROL
K2K-126RBL	126,0	63,5	1,30	blauw	2:1	Nee	15	ROL
K2K-126RRE	126,0	63,5	1,30	rood	2:1	Nee	15	ROL
K2K-150RBL	150,0	76,0	1,30	blauw	2:1	Nee	15	ROL

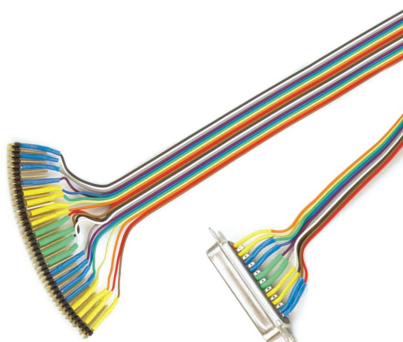

(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@Juisma.nl
www.Juisma.nl

Shrinkrex Krimpous - Dunwandig 2:1 kleur op lengte

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 2:1.
- Zeer flexibel
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimp temperatuur +70°C, minimale volledige krimp temperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, paars, bruin.



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K2K-1,2LRE	1,2	0,6	0,33	rood	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-1,6LRE	1,6	0,8	0,36	rood	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-2,4LBL	2,4	1,2	0,44	blauw	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-2,4LGR	2,4	1,2	0,44	groen	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-2,4LRE	2,4	1,2	0,44	rood	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-2,4LWI	2,4	1,2	0,44	wit	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-2,4LYE	2,4	1,2	0,44	geel	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-3,2LBL	3,2	1,6	0,44	blauw	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-3,2LGR	3,2	1,6	0,44	groen	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-3,2LOR	3,2	1,6	0,44	oranje	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-3,2LMRE	3,2	1,6	0,44	rood	2:1	Nee	1,00	STUK
K2K-3,2LRE	3,2	1,6	0,44	rood	2:1	Nee	1,22	STUK
K2L-3,2LMWI	3,2	1,6	0,44	wit	2:1	Nee	1,00	STUK
K2K-3,2LWI	3,2	1,6	0,44	wit	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-3,2LME	3,2	1,6	0,44	geel	2:1	Nee	1,00	STUK
K2K-3,2LYE	3,2	1,6	0,44	geel	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-4,8LBL	4,8	2,4	0,51	blauw	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-4,8LGR	4,8	2,4	0,51	groen	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-4,8LRE	4,8	2,4	0,51	rood	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-4,8LWI	4,8	2,4	0,51	wit	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-4,8LYE	4,8	2,4	0,51	geel	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-4,8LBL	4,8	2,4	0,56	blauw	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-4,8LGR	4,8	2,4	0,56	groen	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-4,8LRE	4,8	2,4	0,56	rood	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-4,8LWI	4,8	2,4	0,56	wit	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-4,8LYE	4,8	2,4	0,56	geel	2:1	Nee	1,22	STUK



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@juisma.nl
www.juisma.nl

Shrinkrex Krimpous - Dunwandig 2:1 kleur op lengte

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 2:1.
- Zeer flexibel
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, paars, bruin.



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K2K-9,5LBL	9,5	4,8	0,56	blauw	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-9,5LGR	9,5	4,8	0,56	groen	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-9,5LRE	9,5	4,8	0,56	rood	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-9,5LMWI	9,5	4,8	0,56	wit	2:1	Nee	1,00	STUK
K2K-9,5LWI	9,5	4,8	0,56	wit	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-9,5LYE	9,5	4,8	0,56	geel	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-12,7LBL	12,7	6,4	0,65	blauw	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-12,7LGR	12,7	6,4	0,65	groen	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-12,7LOR	12,7	6,4	0,65	oranje	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-12,7LRE	12,7	6,4	0,65	rood	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-12,7LWI	12,7	6,4	0,65	wit	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-12,7LYE	12,7	6,4	0,65	geel	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-16LRE	16,0	8,0	0,69	rood	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-19LBL	19,0	9,5	0,80	blauw	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-19LBR	19,0	9,5	0,80	bruin	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-19LMGR	19,0	9,5	0,80	groen	2:1	Nee	1,00	STUK
K2K-19LMOR	19,0	9,5	0,80	oranje	2:1	Nee	1,00	STUK
K2K-19LRE	19,0	9,5	0,80	rood	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-19LWI	19,0	9,5	0,80	wit	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-25,4LBL	25,4	12,7	0,90	blauw	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-25,4LRE	25,4	12,7	0,90	rood	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-32LRE	32,0	16,0	0,90	rood	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-38,1LBL	38,1	19,0	1,00	blauw	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-38,1LRE	38,1	19,0	1,00	rood	2:1	Nee	1,22	STUK
K2K-50,8LRE	50,8	25,4	1,30	rood	2:1	Nee	1,22	STUK



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@Juisma.nl
www.Juisma.nl

Shrinkrex Krimpous - Dunwandig 2:1 mini-box kleur

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 2:1.
- Zeer flexibel
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, paars, bruin.



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K2K-1,2MBBL	1,2	0,6	0,33	blauw	2:1	Nee	10	BOX
K2K-1,2MBBR	1,2	0,6	0,33	bruin	2:1	Nee	10	BOX
K2K-1,2MBGR	1,2	0,6	0,33	groen	2:1	Nee	10	BOX
K2K-1,2MBGREY	1,2	0,6	0,33	grijs	2:1	Nee	10	BOX
K2K-1,2MBPU	1,2	0,6	0,33	paars	2:1	Nee	10	BOX
K2K-1,2MBRE	1,2	0,6	0,33	rood	2:1	Nee	10	BOX
K2K-1,2MBWI	1,2	0,6	0,33	wit	2:1	Nee	10	BOX
K2K-1,2MBYE	1,2	0,6	0,33	geel	2:1	Nee	10	BOX
K2K-1,6MBBR	1,6	0,8	0,36	bruin	2:1	Nee	10	BOX
K2K-1,6MBBL	1,6	0,8	0,36	blauw	2:1	Nee	10	BOX
K2K-1,6MBGR	1,6	0,8	0,36	groen	2:1	Nee	10	BOX
K2K-1,6MBGREY	1,6	0,8	0,36	grijs	2:1	Nee	10	BOX
K2K-1,6MBPU	1,6	0,8	0,36	paars	2:1	Nee	10	BOX
K2K-1,6MBRE	1,6	0,8	0,36	rood	2:1	Nee	10	BOX
K2K-1,6MBWI	1,6	0,8	0,36	wit	2:1	Nee	10	BOX
K2K-1,6MBYE	1,6	0,8	0,36	geel	2:1	Nee	10	BOX
K2K-2,4MBBL	2,4	1,2	0,44	blauw	2:1	Nee	10	BOX
K2K-2,4MBBR	2,4	1,2	0,44	bruin	2:1	Nee	10	BOX
K2K-2,4MBGR	2,4	1,2	0,44	groen	2:1	Nee	10	BOX
K2K-2,4MBGREY	2,4	1,2	0,44	grijs	2:1	Nee	10	BOX
K2K-2,4MBPU	2,4	1,2	0,44	paars	2:1	Nee	10	BOX
K2K-2,4MBRE	2,4	1,2	0,44	rood	2:1	Nee	10	BOX
K2K-2,4MBWI	2,4	1,2	0,44	wit	2:1	Nee	10	BOX
K2K-2,4MBYE	2,4	1,2	0,44	geel	2:1	Nee	10	BOX



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@Juisma.nl
www.Juisma.nl

Shrinkrex Krimpous - Dunwandig 2:1 mini-box kleur

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 2:1.
- Zeer flexibel
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, paars, bruin.



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K2K-3,2MBBL	3,2	1,6	0,44	blauw	2:1	Nee	10	BOX
K2K-3,2MBBR	3,2	1,6	0,44	bruin	2:1	Nee	10	BOX
K2K-3,2MBGR	3,2	1,6	0,44	groen	2:1	Nee	10	BOX
K2K-3,2MBGREY	3,2	1,6	0,44	grijs	2:1	Nee	10	BOX
K2K-3,2MBPU	3,2	1,6	0,44	paars	2:1	Nee	10	BOX
K2K-3,2MBRE	3,2	1,6	0,44	rood	2:1	Nee	10	BOX
K2K-3,2MBWI	3,2	1,6	0,44	wit	2:1	Nee	10	BOX
K2K-3,2MBYE	3,2	1,6	0,44	geel	2:1	Nee	10	BOX
K2K-4,8MBBL	4,8	2,4	0,51	blauw	2:1	Nee	10	BOX
K2K-4,8MBBR	4,8	2,4	0,51	bruin	2:1	Nee	10	BOX
K2K-4,8MBGR	4,8	2,4	0,51	groen	2:1	Nee	10	BOX
K2K-4,8MBGREY	4,8	2,4	0,51	grijs	2:1	Nee	10	BOX
K2K-4,8MBOR	4,8	2,4	0,51	oranje	2:1	Nee	10	BOX
K2K-4,8MBPU	4,8	2,4	0,51	paars	2:1	Nee	10	BOX
K2K-4,8MBRE	4,8	2,4	0,51	rood	2:1	Nee	10	BOX
K2K-4,8MBWI	4,8	2,4	0,51	wit	2:1	Nee	10	BOX
K2K-4,8MBYE	4,8	2,4	0,51	geel	2:1	Nee	10	BOX
K2K-4,8MBBL	6,4	3,2	0,56	blauw	2:1	Nee	5	BOX
K2K-4,8MBBR	6,4	3,2	0,56	bruin	2:1	Nee	5	BOX
K2K-6,4MBGR	6,4	3,2	0,56	groen	2:1	Nee	5	BOX
K2K-6,4MBGREY	6,4	3,2	0,56	grijs	2:1	Nee	5	BOX
K2K-6,4MBPU	6,4	3,2	0,56	paars	2:1	Nee	5	BOX
K2K-6,4MBRE	6,4	3,2	0,56	rood	2:1	Nee	5	BOX
K2K-6,4MBWI	6,4	3,2	0,56	wit	2:1	Nee	5	BOX
K2K-6,4MBYE	6,4	3,2	0,56	geel	2:1	Nee	5	BOX



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@Juisma.nl
www.Juisma.nl

Shrinkrex Krimpous - Dunwandig 2:1 mini-box kleur

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 2:1.
- Zeer flexibel
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, paars, bruin.



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpak-king
K2K-9,5MBBL	9,5	4,8	0,56	blauw	2:1	Nee	5	BOX
K2K-9,5MBBR	9,5	4,8	0,56	bruin	2:1	Nee	5	BOX
K2K-9,5MBGR	9,5	4,8	0,56	groen	2:1	Nee	5	BOX
K2K-9,5MBGREY	9,5	4,8	0,56	grijs	2:1	Nee	5	BOX
K2K-9,5MBPU	9,5	4,8	0,56	paars	2:1	Nee	5	BOX
K2K-9,5MBRE	9,5	4,8	0,56	rood	2:1	Nee	5	BOX
K2K-9,5MBWI	9,5	4,8	0,56	wit	2:1	Nee	5	BOX
K2K-9,5MBYE	9,5	4,8	0,56	geel	2:1	Nee	5	BOX
K2K-12,7MBBL	12,7	6,4	0,65	blauw	2:1	Nee	5	BOX
K2K-12,7MBBR	12,7	6,4	0,65	bruin	2:1	Nee	5	BOX
K2K-12,7MBGR	12,7	6,4	0,65	groen	2:1	Nee	5	BOX
K2K-12,7MBGREY	12,7	6,4	0,65	grijs	2:1	Nee	5	BOX
K2K-12,7MBPU	12,7	6,4	0,65	paars	2:1	Nee	5	BOX
K2K-12,7MBRE	12,7	6,4	0,65	rood	2:1	Nee	5	BOX
K2K-12,7MBWI	12,7	6,4	0,65	wit	2:1	Nee	5	BOX
K2K-12,7MBYE	12,7	6,4	0,65	geel	2:1	Nee	5	BOX
K2K-16MBBL	16,0	8,0	0,69	blauw	2:1	Nee	5	BOX
K2K-16MBBR	16,0	8,0	0,69	bruin	2:1	Nee	5	BOX
K2K-16MBGR	16,0	8,0	0,69	groen	2:1	Nee	5	BOX
K2K-16MBGREY	16,0	8,0	0,69	grijs	2:1	Nee	5	BOX
K2K-16MBRE	16,0	8,0	0,69	rood	2:1	Nee	5	BOX
K2K-16MBWI	16,0	8,0	0,69	wit	2:1	Nee	5	BOX
K2K-16MBYE	16,0	8,0	0,69	geel	2:1	Nee	5	BOX



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@Juisma.nl
www.Juisma.nl

Shrinkrex Krimpous - Dunwandig 2:1 mini-box kleur

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 2:1.
- Zeer flexibel
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, paars, bruin.



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpak-king
K2K-19MBBL	19,0	9,5	0,80	blauw	2:1	Nee	5	BOX
K2K-19MBBR	19,0	9,5	0,80	bruin	2:1	Nee	5	BOX
K2K-19MBGR	19,0	9,5	0,80	groen	2:1	Nee	5	BOX
K2K-19MBGREY	19,0	9,5	0,80	grijs	2:1	Nee	5	BOX
K2K-19MBPU	19,0	9,5	0,80	paars	2:1	Nee	5	BOX
K2K-19MBRE	19,0	9,5	0,80	rood	2:1	Nee	5	BOX
K2K-19MBWI	19,0	9,5	0,80	wit	2:1	Nee	5	BOX
K2K-19MBYE	19,0	9,5	0,80	geel	2:1	Nee	5	BOX
K2K-25,4MBBL	25,4	12,7	0,90	blauw	2:1	Nee	5	BOX
K2K-25,4MBBR	25,4	12,7	0,90	bruin	2:1	Nee	5	BOX
K2K-25,4MBGR	25,4	12,7	0,90	groen	2:1	Nee	5	BOX
K2K-25,4MBGREY	25,4	12,7	0,90	grijs	2:1	Nee	5	BOX
K2K-25,4MBOR	25,4	12,7	0,90	oranje	2:1	Nee	5	BOX
K2K-25,4MBPU	25,4	12,7	0,90	paars	2:1	Nee	5	BOX
K2K-25,4MBRE	25,4	12,7	0,90	rood	2:1	Nee	5	BOX
K2K-25,4MBWI	25,4	12,7	0,90	wit	2:1	Nee	5	BOX
K2K-25,4MBYE	25,4	12,7	0,90	geel	2:1	Nee	5	BOX



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@Juisma.nl
www.Juisma.nl

Shrinkrex Krimpous - Dunwandig 3:1 zwart per rol

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 3:1.
- Zeer flexibel
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, paars, bruin.



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K3K-1,5R	1,5	0,5	0,45	zwart	3:1	Nee	150	ROL
K3K-3R	3,0	1,0	0,55	zwart	3:1	Nee	150	ROL
K3K-4,8R	4,8	1,5	0,60	zwart	3:1	Nee	75	ROL
K3K-6,4R	6,4	2,0	0,65	zwart	3:1	Nee	75	ROL
K3K-9,5R	9,5	3,0	0,75	zwart	3:1	Nee	75	ROL
K3K-12,7R	12,7	4,0	0,80	zwart	3:1	Nee	50	ROL
K3K-19,1R	19,1	6,0	0,90	zwart	3:1	Nee	30	ROL
K3K-25,4R	25,4	8,0	1,00	zwart	3:1	Nee	30	ROL
K3K-39R	39,0	13,0	1,25	zwart	3:1	Nee	30	ROL



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@Juisma.nl
www.Juisma.nl

Shrinkrex Krimpous - Dunwandig 3:1 mini-box zwart

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 3:1.
- Zeer flexibel
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, paars, bruin.



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand- dikte	kleur	krimp- verhou- ding	lijm	Lengte in m	Verpak- king
K3K-1,5MB	1,5	0,5	0,45	zwart	3:1	Nee	10	BOX
K3K-3MB	3,0	1,0	0,55	zwart	3:1	Nee	10	BOX
K3K-4,8MB	4,8	1,5	0,60	zwart	3:1	Nee	10	BOX
K3K-6,4MB	6,4	2,0	0,65	zwart	3:1	Nee	10	BOX
K3K-9,5MB	9,5	3,0	0,75	zwart	3:1	Nee	5	BOX
K3K-12,7MB	12,7	4,0	0,80	zwart	3:1	Nee	5	BOX
K3K-19,1MB	19,1	6,0	0,90	zwart	3:1	Nee	5	BOX
K3K-25,4MB	25,4	8,0	1,00	zwart	3:1	Nee	5	BOX



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@juisma.nl
www.juisma.nl

Shrinkrex Krimpous - Dunwandig 3:1 kleur per rol

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 3:1.
- Zeer flexibel
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, paars, bruin.



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K3K-1,5RBL	1,5	0,5	0,45	blauw	3:1	Nee	150	ROL
K3K-1,5RBR	1,5	0,5	0,45	bruin	3:1	Nee	150	ROL
K3K-1,5GR	1,5	0,5	0,45	groen	3:1	Nee	150	ROL
K3K-1,5RPU	1,5	0,5	0,45	paars	3:1	Nee	150	ROL
K3K-1,5RRE	1,5	0,5	0,45	rood	3:1	Nee	150	ROL
K3K-1,5RWI	1,5	0,5	0,45	wit	3:1	Nee	150	ROL
K3K-1,5RYE	1,5	0,5	0,45	geel	3:1	Nee	150	ROL
K3K-3RBL	3,0	1,0	0,55	blauw	3:1	Nee	150	ROL
K3K-3RBR	3,0	1,0	0,55	bruin	3:1	Nee	150	ROL
K3K-3RGR	3,0	1,0	0,55	groen	3:1	Nee	150	ROL
K3K-3RGREY	3,0	1,0	0,55	grijs	3:1	Nee	150	ROL
K3K-3RPU	3,0	1,0	0,55	paars	3:1	Nee	150	ROL
K3K-3RRE	3,0	1,0	0,55	rood	3:1	Nee	150	ROL
K3K-3RWI	3,0	1,0	0,55	wit	3:1	Nee	150	ROL
K3K-3RYE	3,0	1,0	0,55	geel	3:1	Nee	150	ROL
K3K-4,8RBL	4,8	1,5	0,60	blauw	3:1	Nee	75	ROL
K3K-4,8RBR	4,8	1,5	0,60	bruin	3:1	Nee	75	ROL
K3K-4,8RGR	4,8	1,5	0,60	groen	3:1	Nee	75	ROL
K3K-4,8RGREY	4,8	1,5	0,60	grijs	3:1	Nee	75	ROL
K3K-4,8RPU	4,8	1,5	0,60	paars	3:1	Nee	75	ROL
K3K-4,8RRE	4,8	1,5	0,60	rood	3:1	Nee	75	ROL
K3K-4,8RWI	4,8	1,5	0,60	wit	3:1	Nee	75	ROL
K3K-4,8RYE	4,8	1,5	0,60	geel	3:1	Nee	75	ROL



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@Juisma.nl
www.Juisma.nl

Shrinkrex Krimpous - Dunwandig 3:1 kleur per rol

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 3:1.
- Zeer flexibel
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimp temperatuur +70°C, minimale volledige krimp temperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, paars, bruin.



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K3K-6,4RBL	6,4	2,0	0,65	blauw	3:1	Nee	75	ROL
K3K6,4RBR	6,4	2,0	0,65	bruin	3:1	Nee	75	ROL
K3K-6,4RGR	6,4	2,0	0,65	groen	3:1	Nee	75	ROL
K3K6,4RGREY	6,4	2,0	0,65	grijs	3:1	Nee	75	ROL
K3K-6,4RPU	6,4	2,0	0,65	paars	3:1	Nee	75	ROL
K3K6,4RRE	6,4	2,0	0,65	rood	3:1	Nee	75	ROL
K3K-6,4RWI	6,4	2,0	0,65	wit	3:1	Nee	75	ROL
K3K6,4RYE	6,4	2,0	0,65	geel	3:1	Nee	75	ROL
K3K-9,5RBL	9,5	3,0	0,75	blauw	3:1	Nee	75	ROL
K3K9,5RBR	9,5	3,0	0,75	bruin	3:1	Nee	75	ROL
K3K-9,5RGR	9,5	3,0	0,75	groen	3:1	Nee	75	ROL
K3K9,5RGREY	9,5	3,0	0,75	grijs	3:1	Nee	75	ROL
K3K-9,5RPU	9,5	3,0	0,75	paars	3:1	Nee	75	ROL
K3K9,5RRE	9,5	3,0	0,75	rood	3:1	Nee	75	ROL
K3K-9,5RWI	9,5	3,0	0,75	wit	3:1	Nee	75	ROL
K3K9,5RYE	9,5	3,0	0,75	geel	3:1	Nee	75	ROL
K3K-12,7RBL	12,7	4,0	0,80	blauw	3:1	Nee	50	ROL
K3K-12,7RBR	12,7	4,0	0,80	bruin	3:1	Nee	50	ROL
K3K-12,7RGR	12,7	4,0	0,80	groen	3:1	Nee	50	ROL
K3K-12,7RGREY	12,7	4,0	0,80	grijs	3:1	Nee	50	ROL
K3K-12,7RPU	12,7	4,0	0,80	paars	3:1	Nee	50	ROL
K3K-12,7RRE	12,7	4,0	0,80	rood	3:1	Nee	50	ROL
K3K-12,7RWI	12,7	4,0	0,80	wit	3:1	Nee	50	ROL
K3K-12,7RYE	12,7	4,0	0,80	geel	3:1	Nee	50	ROL
K3K-12ROR	12,0	4,0	0,80	oranje	3:1	Nee	50	ROL



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@Juisma.nl
www.Juisma.nl

Shrinkrex Krimpous - Dunwandig 3:1 kleur per rol

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 3:1.
- Zeer flexibel
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, paars, bruin.



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpak-king
K3K-19,1RBL	19,1	6,0	0,90	blauw	3:1	Nee	30	ROL
K3K-19,1RBR	19,1	6,0	0,90	bruin	3:1	Nee	30	ROL
K3K-19,1RGR	19,1	6,0	0,90	groen	3:1	Nee	30	ROL
K3K-19,1RGREY	19,1	6,0	0,90	grijs	3:1	Nee	30	ROL
K3K-19,1ROR	19,1	6,0	0,90	oranje	3:1	Nee	30	ROL
K3K-19,1RPU	19,1	6,0	0,90	paars	3:1	Nee	30	ROL
K3K-19,1RRE	19,1	6,0	0,90	rood	3:1	Nee	30	ROL
K3K-19,1RWI	19,1	6,0	0,90	wit	3:1	Nee	30	ROL
K3K-19,1RYE	19,1	6,0	0,90	geel	3:1	Nee	30	ROL
K3K-25,4RBL	25,4	8,0	1,00	blauw	3:1	Nee	30	ROL
K3K-25,4RBR	25,4	8,0	1,00	bruin	3:1	Nee	30	ROL
K3K-25,4RGR	25,4	8,0	1,00	groen	3:1	Nee	30	ROL
K3K-25,4RGREY	25,4	8,0	1,00	grijs	3:1	Nee	30	ROL
K3K-25,4RPU	25,4	8,0	1,00	paars	3:1	Nee	30	ROL
K3K-25,4RRE	25,4	8,0	1,00	rood	3:1	Nee	30	ROL
K3K-25,4RWI	25,4	8,0	1,00	wit	3:1	Nee	30	ROL
K3K-25,4RYE	25,4	8,0	1,00	geel	3:1	Nee	30	ROL
K3K-39RBL	39,0	13,0	1,25	blauw	3:1	Nee	30	ROL
K3K-39RBR	39,0	13,0	1,25	bruin	3:1	Nee	30	ROL
K3K-39RGR	39,0	13,0	1,25	groen	3:1	Nee	30	ROL
K3K-39RGREY	39,0	13,0	1,25	grijs	3:1	Nee	30	ROL
K3K-39RPU	39,0	13,0	1,25	paars	3:1	Nee	30	ROL
K3K-39RRE	39,0	13,0	1,25	rood	3:1	Nee	30	ROL
K3K-39RWI	39,0	13,0	1,25	wit	3:1	Nee	30	ROL
K3K-39RYE	39,0	13,0	1,25	geel	3:1	Nee	30	ROL



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@Juisma.nl
www.Juisma.nl

Shrinkrex Krimpous - Dunwandig 2:1 zwart/transp. per rol

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 2:1. **COMMERCIEEL GEBRUIK**
- Zeer flexibel
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, paars, bruin.



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpak-king
K2K-1,2R	1,2	0,6	0,33	zwart	2:1	nee	150	ROL
K2K-1,2RTR	1,2	0,6	0,33	transparant	2:1	nee	150	ROL
K2K-1,6R	1,6	0,8	0,36	zwart	2:1	nee	150	ROL
K2K-1,6RTR	1,6	0,8	0,36	transparant	2:1	nee	150	ROL
K2K-2,4R	2,4	1,2	0,44	zwart	2:1	nee	150	ROL
K2K-2,4RTR	2,4	1,2	0,44	transparant	2:1	nee	150	ROL
K2K-3,2R	3,2	1,6	0,44	zwart	2:1	nee	150	ROL
K2K-3,2RTR	3,2	1,6	0,44	transparant	2:1	nee	150	ROL
K2K-4,8R	4,8	2,4	0,56	zwart	2:1	nee	75	ROL
K2K-4,8RTR	4,8	2,4	0,56	transparant	2:1	nee	75	ROL
K2K-6,4R	6,4	3,2	0,56	zwart	2:1	nee	75	ROL
K2K-6,4RTR	6,4	3,2	0,56	transparant	2:1	nee	75	ROL
K2K-9,5R	9,5	4,8	0,56	zwart	2:1	nee	75	ROL
K2K-9,5RTR	9,5	4,8	0,56	transparant	2:1	nee	75	ROL
K2K-12,7R	12,7	6,4	0,65	zwart	2:1	nee	50	ROL
K2K-12,7RTR	12,7	6,4	0,65	transparant	2:1	nee	50	ROL
K2K-16RTR	16	8	0,69	transparant	2:1	nee	50	ROL
K2K-19R	19	9,5	0,80	zwart	2:1	nee	30	ROL
K2K-19RTR	19	9,5	0,80	transparant	2:1	nee	30	ROL
K2K-25,4R	25,4	12,7	0,90	zwart	2:1	nee	30	ROL
K2K-25,4RTR	25,4	12,7	0,90	transparant	2:1	nee	30	ROL
K2K-32R	32	16	0,90	zwart	2:1	nee	30	ROL
K2K-32RTR	32	16	0,90	transparant	2:1	nee	30	ROL
K2K-38,1R	38,1	19	1,00	zwart	2:1	nee	30	ROL
K2K-38,1RTR	38,1	19	1,00	transparant	2:1	nee	30	ROL
K2K-50,8RTR	50,8	25,4	1,00	transparant	2:1	nee	30	ROL
K2K76,2RTR	76,2	38,1	1,20	transparant	2:1	nee	15	ROL



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@Juisma.nl
www.Juisma.nl

Shrinkrex Krimpous - Dunwandig 2:1 zwart/transp. per rol

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 2:1.
- Zeer flexibel.
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071. + **MIL. SPEC 135gr**
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, paars, bruin.



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K2K-1,2R*	1,2	0,6	0,4	zwart	2:1	nee	150	ROL
K2K-1,2RTR*	1,2	0,6	0,4	transparant	2:1	nee	150	ROL
K2K-1,6R*	1,6	0,8	0,4	zwart	2:1	nee	150	ROL
K2K-1,6RTR*	1,6	0,8	0,4	transparant	2:1	nee	150	ROL
K2K-2,4R*	2,4	1,2	0,48	zwart	2:1	nee	150	ROL
K2K-2,4RTR*	2,4	1,2	0,48	transparant	2:1	nee	150	ROL
K2K-3,2R*	3,2	1,6	0,48	zwart	2:1	nee	150	ROL
K2K-3,2RTR*	3,2	1,6	0,48	transparant	2:1	nee	150	ROL
K2K-4,8R*	4,8	2,4	0,48	zwart	2:1	nee	75	ROL
K2K-4,8RTR*	4,8	2,4	0,48	transparant	2:1	nee	75	ROL
K2K-6,4R*	6,4	3,2	0,56	zwart	2:1	nee	75	ROL
K2K-6,4RTR*	6,4	3,2	0,56	transparant	2:1	nee	75	ROL
K2K-9,5R*	9,5	4,8	0,62	zwart	2:1	nee	75	ROL
K2K-9,5RTR*	9,5	4,8	0,62	transparant	2:1	nee	75	ROL
K2K-12,7R*	12,7	6,4	0,62	zwart	2:1	nee	50	ROL
K2K-12,7RTR*	12,7	6,4	0,62	transparant	2:1	nee	50	ROL
K2K-15,9R*	15,9	8	0,68	zwart	2:1	nee	50	ROL
K2K-15,9RTR*	15,9	8	0,68	transparant	2:1	nee	50	ROL
K2K-19,1R*	19,1	9,5	0,68	zwart	2:1	nee	30	ROL
K2K-19,1RTR*	19,1	9,5	0,68	transparant	2:1	nee	30	ROL
K2K-25,4R*	25,4	12,7	0,87	zwart	2:1	nee	30	ROL
K2K-25,4RTR*	25,4	12,7	0,87	transparant	2:1	nee	30	ROL

* Mil. Spec versie



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@Juisma.nl
www.Juisma.nl

Shrinkrex Krimpkous - Dunwandig 2:1 zwart/transp. per rol

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 2:1.
- Zeer flexibel
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071. + MIL. SPEC. 135gr
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, paars, bruin.



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K2K-15,9R*	15,9	8	0,68	zwart	2:1	nee	50	ROL
K2K-15,9RTR*	15,9	8	0,68	transparant	2:1	nee	50	ROL
K2K-19,1R*	19,1	9,5	0,68	zwart	2:1	nee	30	ROL
K2K-19,1RTR*	19,1	9,5	0,68	transparant	2:1	nee	30	ROL
K2K-25,4R*	25,4	12,7	0,87	zwart	2:1	nee	30	ROL
K2K-25,4RTR*	25,4	12,7	0,87	transparant	2:1	nee	30	ROL
K2K-31,8R*	31,8	15,9	1	zwart	2:1	nee	30	ROL
K2K-31,8RTR*	31,8	15,9	1	transparant	2:1	nee	30	ROL
K2K-38,1R*	38,1	19	1	zwart	2:1	nee	30	ROL
K2K-38,1RTR*	38,1	19	1	transparant	2:1	nee	30	ROL
K2K-50,8R*	50,8	25,4	1,1	zwart	2:1	nee	30	ROL
K2K-50,8RTR*	50,8	25,4	1,1	transparant	2:1	nee	30	ROL
K2K-76,2R*	76,2	38,1	1,4	zwart	2:1	nee	15	ROL
K2K-76,2RTR*	76,2	38,1	1,4	transparant	2:1	nee	15	ROL

* Mil. Spec versie



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@Juisma.nl
www.Juisma.nl

Shrinkrex Krimpous - Dunwandig 3:1 zwart/transp. per rol

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 3:1.
- Zeer flexibel
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071. + **Mil Spec. 135gr**
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Andere kleuren op aanvraag.



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K3K-1,5RTR*	1,5	0,5	0,45	transparant	3:1	nee	150	ROL
K3K-1,5R*	1,5	0,5	0,45	zwart	3:1	nee	150	ROL
K3K-2R*	2	1	0,55	zwart	3:1	nee	150	ROL
K3K-2RTR*	2	1	0,55	transparant	3:1	nee	150	ROL
K3K-4,5RTR*	4,5	1,5	0,60	transparant	3:1	nee	75	ROL
K3K-4,5R*	4,5	1,5	0,60	zwart	3:1	nee	75	ROL
K3K-6R*	6	2	0,65	zwart	3:1	nee	75	ROL
K3K-6RTR*	6	2	0,65	transparant	3:1	nee	75	ROL
K3K-9R*	9	3	0,75	zwart	3:1	nee	75	ROL
K3K-9RTR*	9	3	0,75	transparant	3:1	nee	75	ROL
K3K-12R*	12	4	0,80	zwart	3:1	nee	50	ROL
K3K-12RTR*	12	4	0,80	transparant	3:1	nee	50	ROL
K3K-18R*	18	6	0,90	zwart	3:1	nee	30	ROL
K3K-18RTR*	18	6	0,90	transparant	3:1	nee	30	ROL
K3K-24R*	24	8	1,20	zwart	3:1	nee	30	ROL
K3K-24RTR*	24	8	1,20	transparant	3:1	nee	30	ROL
K3K-39R*	39	13	1,25	zwart	3:1	nee	30	ROL
K3K-39RTR*	39	13	1,25	transparant	3:1	nee	30	ROL

* Mil. Spec versie




(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@Juisma.nl
www.Juisma.nl

Shrinkrex Krimpous - Dunwandig 2:1/3:1 groen/geel per rol

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 2:1/3:1.
- Zeer flexibel
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071. + **Mil Spec. 135gr**
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimp temperatuur +70°C, minimale volledige krimp temperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, paars, bruin.
- Vlamdovend



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K2K-1,6RGY	1,6	0,8	0,32	Groen / Geel	2:1	nee	150	ROL
K2K-2,4RGY	2,4	1,2	0,42	Groen / Geel	2:1	nee	150	ROL
K2K-3,2RGY	3,2	1,6	0,42	Groen / Geel	2:1	nee	150	ROL
K2K-4,8RGY	4,8	2,4	0,52	Groen / Geel	2:1	nee	75	ROL
K2K-6,4RGY	6,4	3,2	0,54	Groen / Geel	2:1	nee	75	ROL
K2K-9,5RGY	9,5	4,8	0,54	Groen / Geel	2:1	nee	75	ROL
K2K-12,7RGY	12,7	6,4	0,62	Groen / Geel	2:1	nee	50	ROL
K2K-15,9RGY	15,9	8	0,67	Groen / Geel	2:1	nee	50	ROL
K2K-19RGY	19	9,5	0,75	Groen / Geel	2:1	nee	30	ROL
K2K-25,4RGY	25,4	12,7	0,85	Groen / Geel	2:1	nee	30	ROL
K2K-38,1RGY	31,8	16	0,85	Groen / Geel	2:1	nee	30	ROL
K2K-38,1RGY	38,1	19	0,96	Groen / Geel	2:1	nee	30	ROL
K2K-50,8RGY	50,8	25,4	0,96	Groen / Geel	2:1	nee	30	ROL
K2K-76,2RGY	76,2	38,1	1,17	Groen / Geel	2:1	nee	15	ROL
K2K-101,6RGY	101,6	50,8	1,30	Groen / Geel	2:1	nee	15	ROL
K3K-2,4RGY	2,4	0,8	0,51	Groen / Geel	3:1	nee	150	ROL
K3K-3,2RGY	3,2	1	0,55	Groen / Geel	3:1	nee	150	ROL
K3K-4,8RGY	4,8	1,5	0,60	Groen / Geel	3:1	nee	75	ROL
K3K-6,4RGY	6,4	2	0,65	Groen / Geel	3:1	nee	75	ROL
K3K-9,5RGY	9,5	3	0,75	Groen / Geel	3:1	nee	75	ROL
K3K-12,7RGY	12,7	4	0,75	Groen / Geel	3:1	nee	50	ROL
K3K-19,1RGY	19,1	6	0,85	Groen / Geel	3:1	nee	30	ROL
K3K-25,4RGY	25,4	8	1,00	Groen / Geel	3:1	nee	30	ROL
K3K-39RGY	39	13	1,15	Groen / Geel	3:1	nee	30	ROL



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@Juisma.nl
www.Juisma.nl

Shrinkrex Krimpous - Dubbelwandig 3:1 zw./transp. per rol met lijm

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 3:1.
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, transparant
- Vlamdovend



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K3KG-3R	3,0	1,0	1,00	zwart	3:1	Ja	150	ROL
K3KG-3RTR	3,0	1,0	1,00	transparant	3:1	Ja	150	ROL
K3KG-4,8R	4,8	1,5	1,00	zwart	3:1	Ja	75	ROL
K3KG-4,8RTR	4,8	1,5	1,00	transparant	3:1	Ja	75	ROL
K3KG-6R	6,0	2,0	1,00	zwart	3:1	Ja	75	ROL
K3KG-6RTR	6,0	2,0	1,00	transparant	3:1	Ja	75	ROL
K3KG-9R	9,0	3,0	1,40	zwart	3:1	Ja	50	ROL
K3KG-9RTR	9,0	3,0	1,40	transparant	3:1	Ja	50	ROL
K3KG-12R	12,0	4,0	1,60	zwart	3:1	Ja	30	ROL
K3KG-12RTR	12,0	4,0	1,60	transparant	3:1	Ja	30	ROL
K3KG-19R	19,0	6,0	2,15	zwart	3:1	Ja	30	ROL
K3KG-19RTR	19,0	6,0	2,15	transparant	3:1	Ja	30	ROL
K3KG-24R	24,0	8,0	2,40	zwart	3:1	Ja	30	ROL
K3KG-24RTR	24,0	8,0	2,40	transparant	3:1	Ja	30	ROL
K3KG-30R	30,0	10,0	2,40	zwart	3:1	Ja	30	ROL
K3KG-40R	40,0	13,0	2,40	zwart	3:1	Ja	30	ROL
K3KG-40RTR	40,0	13,0	2,40	transparant	3:1	Ja	30	ROL



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@juisma.nl
www.juisma.nl

Shrinkrex Krimpkous - Dubbelwandig 3:1 zw./tr. per lengte met lijm

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 3:1.
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, transparant
- Vlamdovend



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K3KG-3L	3,0	1,0	1,00	zwart	3:1	Ja	1,22	STUK
K3KG-3LTR	3,0	1,0	1,00	transparant	3:1	Ja	1,22	STUK
K3KG-4,8L	4,8	1,5	1,00	zwart	3:1	Ja	1,22	STUK
K3KG-4,8LTR	4,8	1,5	1,00	transparant	3:1	Ja	1,22	STUK
K3KG-6L	6,0	2,0	1,00	zwart	3:1	Ja	1,22	STUK
K3KG-6LTR	6,0	2,0	1,00	transparant	3:1	Ja	1,22	STUK
K3KG-9L	9,0	3,0	1,40	zwart	3:1	Ja	1,22	STUK
K3KG-9LTR	9,0	3,0	1,40	transparant	3:1	Ja	1,22	STUK
K3KG-9LTR	9,0	3,0	1,40	transparant	3:1	Ja	1,22	STUK
K3KG-12L	12,0	4,0	1,60	zwart	3:1	Ja	1,22	STUK
K3KG-12LTR	12,0	4,0	1,60	transparant	3:1	Ja	1,22	STUK
K3KG-19L	19,0	6,0	2,15	zwart	3:1	Ja	1,22	STUK
K3KG-19LTR	19,0	6,0	2,15	transparant	3:1	Ja	1,22	STUK
K3KG-19LTR	19,0	6,0	2,15	transparant	3:1	Ja	1,22	STUK
K3KG-24L	24,0	8,0	2,40	zwart	3:1	Ja	1,22	STUK
K3KG-24LTR	24,0	8,0	2,40	transparant	3:1	Ja	1,22	STUK
K3KG-30L	30,0	10,0	2,40	zwart	3:1	Ja	1,22	STUK
K3KG-30LTR	30,0	10,0	2,40	transparant	3:1	Ja	1,22	STUK
K3KG-40L	40,0	13,0	2,40	zwart	3:1	Ja	1,22	STUK
K3KG-40LTR	40,0	13,0	2,40	transparant	3:1	Ja	1,22	STUK
K3KG-50L	50,0	19,0	2,40	zwart	3:1	Ja	1,22	STUK
K3KG-50LTR	50,0	19,0	2,40	transparant	3:1	Ja	1,22	STUK



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@Juisma.nl
www.Juisma.nl

Shrinkrex Krimpkous - Middelwandig 3:1 zwart per Lengte/Rol

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 3:1.
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, transparant
- Vlamdovend



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K3KM-8L	8	2	1,60	zwart	3:1	nee	1,22	STUK
K3KM-12L	12	3	2,00	zwart	3:1	nee	1,22	STUK
K3KM-16L	16	5	2,20	zwart	3:1	nee	1,22	STUK
K3KM-22L	22	6	2,40	zwart	3:1	nee	1,22	STUK
K3KM-33R	33	8	2,50	zwart	3:1	nee	20	ROL
K3KM-33L	33	8	2,50	zwart	3:1	nee	1,22	STUK
K3KM-40L	40	12	2,50	zwart	3:1	nee	1,22	STUK
K3KM-55L	55	16	2,70	zwart	3:1	nee	1,22	STUK
K3KM-65L	65	19	2,90	zwart	3:1	nee	1,22	STUK
K3KM-75L	75	22	3,00	zwart	3:1	nee	1,22	STUK
K3KM-85R	85	25	3,00	zwart	3:1	nee	30	ROL
K3KM-85L	85	25	3,00	zwart	3:1	nee	1,22	STUK
K3KM-95L	95	25	3,00	zwart	3:1	nee	1,22	STUK
K3KM-115L	115	34	3,20	zwart	3:1	nee	1,22	STUK
K3KM-140L	140	42	3,30	zwart	3:1	nee	1,22	STUK
K3KM-160L	160	50	3,30	zwart	3:1	nee	1,22	STUK
K3KM-180L	180	58	3,30	zwart	3:1	nee	1,22	STUK
K3KM-235L	235	65	3,70	zwart	3:1	nee	1,22	STUK
K3KM-300L	300	75	3,80	zwart	3:1	nee	1,22	STUK



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@juisma.nl
www.juisma.nl

Shrinkrex Krimpkous - Middelwandig 3:1 zwart per Lengte met lijm

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 3:1.
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, transparant
- Vlamdovend



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K3KMG-8L	8	2	1,60	zwart	3:1	ja	1,00	STUK
K3KMG-8Lb	8	2	1,60	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KMG-12L	12	3	2,00	zwart	3:1	ja	1,00	STUK
K3KMG-12Lb	12	3	2,00	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KMG-16L	16	5	2,20	zwart	3:1	ja	1,00	STUK
K3KMG-16Lb	16	5	2,20	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KMG-22L	22	6	2,40	zwart	3:1	ja	1,00	STUK
K3KMG-22Lb	22	6	2,40	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KMG-28L	28	6	2,50	zwart	3:1	ja	1,00	STUK
K3KMG-28Lb	28	6	2,50	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KMG-33L	33	8	2,50	zwart	3:1	ja	1,00	STUK
K3KMG-33Lb	33	8	2,50	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KMG-40L	40	12	2,50	zwart	3:1	ja	1,00	STUK
K3KMG-40Lb	40	12	2,50	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KMG-55L	55	16	2,70	zwart	3:1	ja	1,00	STUK
K3KMG-55Lb	55	16	2,70	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KMG-65L	65	19	2,90	zwart	3:1	ja	1,00	STUK
K3KMG-65Lb	65	19	2,90	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KMG-75L	75	22	3,00	zwart	3:1	ja	1,00	STUK
K3KMG-75Lb	75	22	3,00	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KMG-85L	85	25	3,00	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KMG-85Lb	85	25	3,00	zwart	3:1	ja	1,00	STUK
K3KMG-95L	95	25	3,00	zwart	3:1	ja	1,00	STUK
K3KMG-95Lb	95	25	3,00	zwart	3:1	ja	1,22	STUK



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@Juisma.nl
www.Juisma.nl

Shrinkrex Krimpkous - Middelwandig 3:1 zwart per Lengte met lijm

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 3:1.
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, transparant
- Vlamdovend



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K3KMG-115L	115	34	3,20	zwart	3:1	ja	1,00	STUK
K3KMG-115Lb	115	34	3,20	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KMG-140L	140	42	3,30	zwart	3:1	ja	1,00	STUK
K3KMG-140Lb	140	42	3,3	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KMG-160L	160	50	3,30	zwart	3:1	ja	1,00	STUK
K3KMG-160Lb	160	50	3,30	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KMG-180L	180	58	3,30	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KMG-180Lb	205	65	3,30	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KMG-235L	235	65	3,70	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KMG-235Lb	265	75	3,80	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KMG-300L	300	75	3,80	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KMG-350L	350	100	4,20	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KMG-380L	380	150	4,20	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KMG-410L	410	150	4,20	zwart	3:1	ja	1,00	STUK
K3KMG-410Lb	410	150	4,20	zwart	3:1	ja	1,22	STUK



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@Juisma.nl
www.Juisma.nl

Shrinkrex Krimpkous - Dikwandig 3:1 zwart per Lengte

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 3:1.
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, transparant
- Vlamdovend



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K3KD-9L	9	3	1,8	zwart	3:1	nee	1,22	STUK
K3KD-13L	13	4	2,2	zwart	3:1	nee	1,22	STUK
K3KD-22L	22	6	2,7	zwart	3:1	nee	1,22	STUK
K3KD-33L	33	8	3,2	zwart	3:1	nee	1,22	STUK
K3KD-40L	40	12	4	zwart	3:1	nee	1,22	STUK
K3KD-45L	45	12	4	zwart	3:1	nee	1,22	STUK
K3KD-55L	55	16	4	zwart	3:1	nee	1,22	STUK
K3KD-75L	75	22	4	zwart	3:1	nee	1,00	STUK
K3KD-75Lb	75	22	4	zwart	3:1	nee	1,22	STUK
K3KD-130L	130	36	4,2	zwart	3:1	nee	1,22	STUK



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@Juisma.nl
www.Juisma.nl

Shrinkrex Krimpkous - Dikwandig 3:1 zwart per Lengte met lijm

- Vervaardigd uit crosslinked Polyolefin
- Krimpverhouding 3:1.
- Volgens UL224 125°C VW-1 600 file E204071.
- ROHS
- gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- minimum krimptemperatuur +70°C, minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Mogelijke kleuren: Zwart, transparant
- Vlamdovend



Artikelnummer	Dia. Vóór krimp	Dia. Na krimp	wand-dikte	kleur	krimp-verhouding	lijm	Lengte in m	Verpakking
K3KDG-9L	9	3	1,8	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KDG-15L	15	4	2,2	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KDG-22L	22	6	2,7	zwart	3:1	ja	1,00	STUK
K3KDG-22Lb	22	6	2,7	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KDG-33L	33	8	3,2	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KDG-40L	40	12	4	zwart	3:1	ja	1,00	STUK
K3KDG-40Lb	40	12	4	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KDG-45L	45	12	4	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KDG-55L	55	16	4	zwart	3:1	ja	1,00	STUK
K3KDG-55Lb	55	16	4	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KDG-75L	75	22	4	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KDG-85L	85	25	4,2	zwart	3:1	ja	1,00	STUK
K3KDG-85Lb	85	25	4,2	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KDG-95L	95	25	4,2	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KDG-105L	105	25	4,2	zwart	3:1	ja	1,00	STUK
K3KDG-105Lb	105	29	4,2	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KDG-115L	115	34	4,2	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KDG-130L	130	36	4,2	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KDG-160L	160	50	4,2	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KDG-180L	180	50	4,2	zwart	3:1	ja	1,00	STUK
K3KDG-180Lb	180	50	4,2	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KDG-200L	200	65	4,2	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KDG-265L	265	75	4,3	zwart	3:1	ja	1,22	STUK
K3KDG-300L	300	85	4,4	zwart	3:1	ja	1,00	STUK



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0031-(0)492 700 270
Fax: 0031-(0)492 700 279

info@juisma.nl
www.juisma.nl